


AR88.10-P-1400-01GZ	Вырез для амортизатора в подкрылке выполнить		
---------------------	---	--	--

В качестве запасной части поставляются только амортизаторы с защитным кожухом.


При замене амортизатора без защитного кожуха на амортизатор с защитным кожухом в подкрылке (1) необходимо сделать вырез в зоне защитного кожуха.

Линия разреза (a)

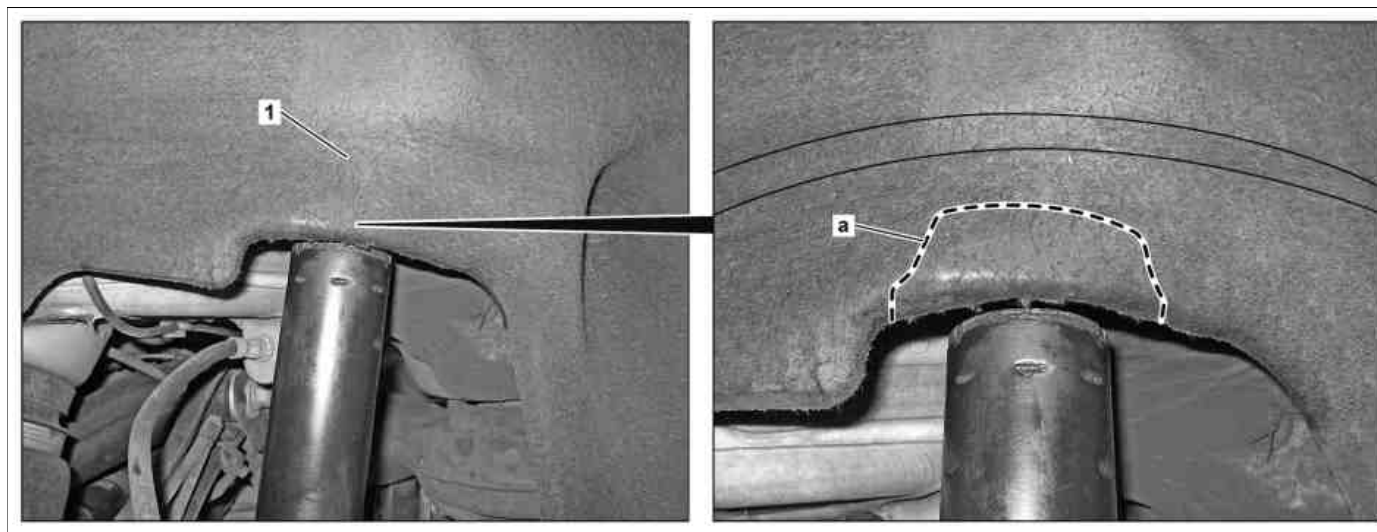


P32.25-2216-08

- A Подкрылок новой модификации
- B Подкрылок старой модификации
- C Амортизатор с защитным кожухом
- D Амортизатор без защитного кожуха

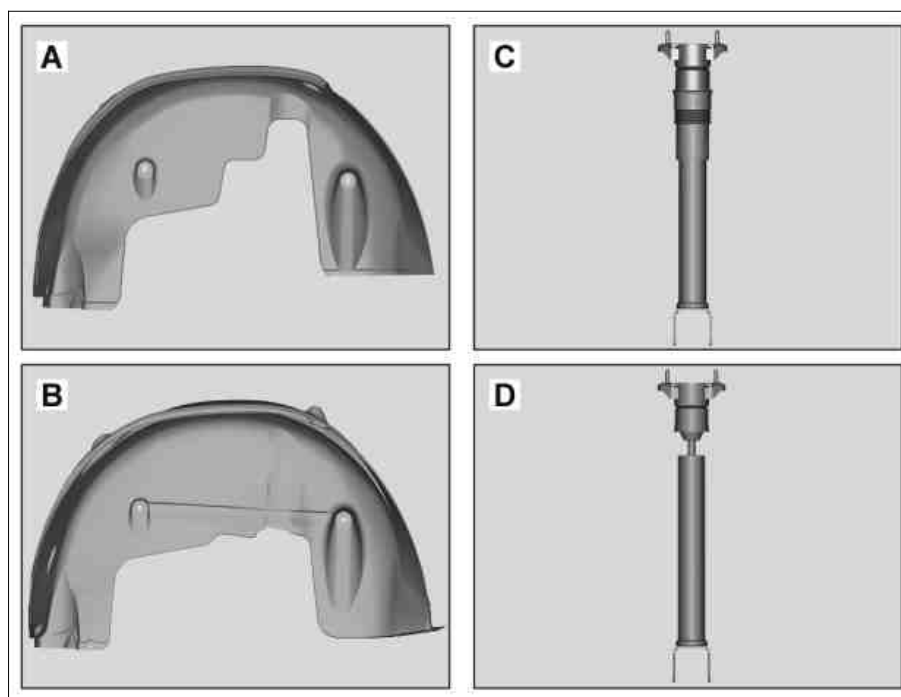

P32.25-2217-06

При установке амортизатора с защитным кожухом (С) и использовании подкрылка старой модификации (В) в подкрылке по линии разреза (а) необходимо сделать вырез.

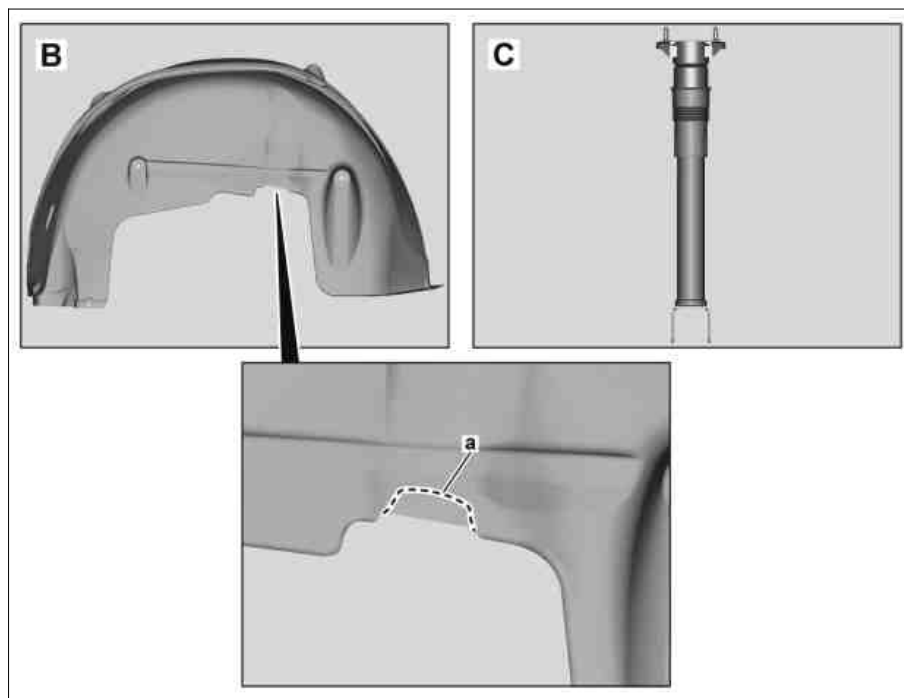

P32.25-2218-06